


PN 10 - арт. C070

PN 16 - арт. C071

DN 40 - 400




**СТВОРЧАТЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, ФЛАНЦЕВЫЙ PN10/16**

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Насосные станции, стоки, водоснабжение, водоочистка, промышленность

**ВНЕШНИЙ ВИД:** EN 1074-3  
**СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА:** EN 558 Series48  
**ФЛАНЦЫ:** EN1092-2  
**ТЕСТЫ::** EN 12266-1  
**РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА;** Max + 80°C  
**РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:** Min 0,3 / 0,5 bar

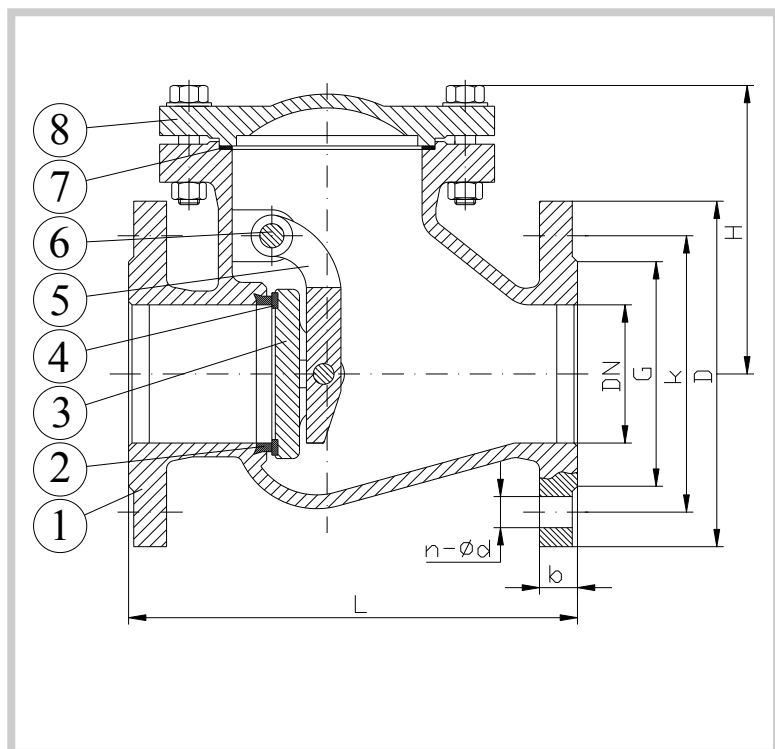

| ЧАСТИ                | МАТЕРИАЛЫ                    |
|----------------------|------------------------------|
| 1 КОРПУС             | EN-GJL 250                   |
| 2 УПЛОТНЕНИЕ КОРПУСА | ЛАТУНЬ                       |
| 3 ДИСК               | EN-GJL 250                   |
| 4 УПЛОТНЕНИЕ ДИСКА   | EPDM                         |
| 5 РЫЧАГ ДИСКА        | EN-GJS 400-15                |
| 6 БОЛТ ДИСКА         | СТАЛЬ НЖ AISI420 (EN 1.4021) |
| 7 УПЛОТНЕНИЕ         | ГРАФИТ                       |
| 8 КРЫШКА             | EN-GJL 250                   |

**ЦВЕТ:** голубой RAL 5000

| DN  | G    |      | K    |      | D    |      | L   | H   | b    |      | n-ød  |       | Вес (кг) |
|-----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|-------|-------|----------|
|     | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 |     |     | PN10 | PN16 | PN10  | PN16  |          |
| 40  | 84   | 84   | 110  | 110  | 150  | 150  | 180 | 120 | 18   | 18   | 4-19  | 4-19  | 11.5     |
| 50  | 99   | 99   | 125  | 125  | 165  | 165  | 200 | 140 | 20   | 20   | 4-19  | 4-19  | 13.6     |
| 65  | 118  | 118  | 145  | 145  | 185  | 185  | 240 | 150 | 20   | 20   | 4-19  | 4-19  | 21       |
| 80  | 132  | 132  | 160  | 160  | 200  | 200  | 260 | 165 | 22   | 22   | 8*-19 | 8-19  | 26.5     |
| 100 | 156  | 156  | 180  | 180  | 220  | 220  | 300 | 175 | 24   | 24   | 8-19  | 8-19  | 32       |
| 125 | 184  | 184  | 210  | 210  | 250  | 250  | 350 | 198 | 26   | 26   | 8-19  | 8-19  | 45       |
| 150 | 211  | 211  | 240  | 240  | 285  | 285  | 400 | 229 | 26   | 26   | 8-23  | 8-23  | 71.5     |
| 200 | 266  | 266  | 295  | 295  | 340  | 340  | 500 | 249 | 26   | 30   | 8-23  | 12-23 | 95       |
| 250 | 319  | 319  | 350  | 355  | 395  | 405  | 600 | 310 | 28   | 32   | 12-23 | 12-28 | 139      |
| 300 | 370  | 370  | 400  | 410  | 445  | 460  | 700 | 322 | 28   | 32   | 12-23 | 12-28 | 188      |
| 350 | 429  | 429  | 460  | 470  | 505  | 520  | 800 | 390 | 30   | 36   | 16-23 | 16-28 | 275      |
| 400 | 480  | 480  | 515  | 525  | 565  | 580  | 900 | 445 | 32   | 38   | 16-28 | 16-31 | 340      |

\* По запросу исполнение с 4 отверстиями