
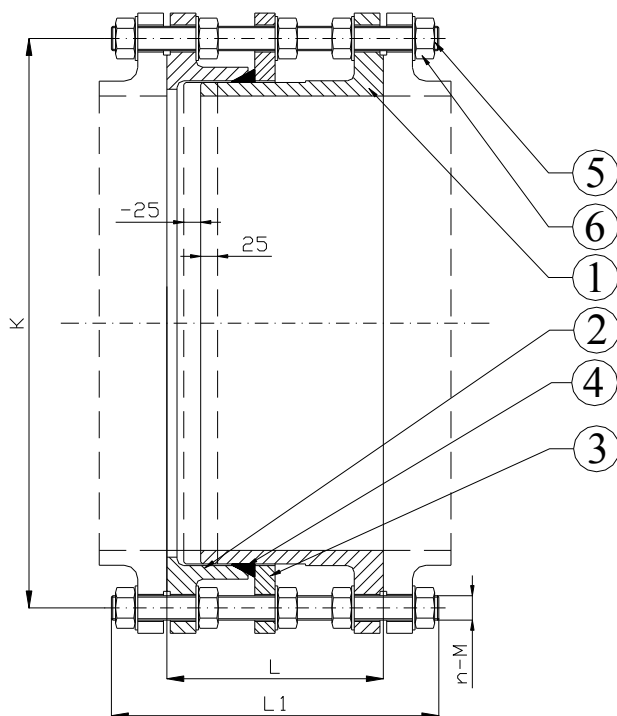


## ДЕМОНТАЖНАЯ ВСТАВКА (РЕГУЛЯЦИОННАЯ)

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж / демонтаж фланцевой арматуры, особенно больших диаметров



**ФЛАНЦЫ::** EN 1092-2  
**РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:** Max +70°C

ЧАСТИ	МАТЕРИАЛЫ
1 ДЛИННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ЧАСТЬ	EN-GJS 400-15
2 КОРОТКАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ЧАСТЬ	EN-GJS 400-15
3 СРЕДНИЙ ФЛАНЕЦ	EN-GJS 400-15
4 УПЛОТНЕНИЕ	EPDM
5 БОЛТ	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ
6 ГАЙКА С ШАЙБОЙ	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ

**ПОКРЫТИЕ:** Двухкомпонентное эпоксидное покрытие голубого цвета, толщиной мин. 250 мкм

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	
PN 10	L	180	180	200	200	200	200	220	230	230	250	260	270	280	300	300	320	320	340	360	390	420
	L1	320	320	340	340	340	340	350	370	390	400	420	435	440	460	480	500	500	545	580	680	700
	n-M	4-16	4-16	8-16	8-16	8-16	8-20	8-20	12-20	12-20	16-20	16-24	20-24	20-24	20-27	24-27	24-30	28-30	28-33	32-36	36-39	40-45
PN 16	K	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515	565	620	725	840	950	1050	1160	1380	1590	1820
	L	180	180	200	200	200	200	220	230	230	250	260	270	280	300	300	320	320	340	360	400	420
	L1	320	320	340	340	340	340	350	380	400	410	430	450	460	500	500	530	530	570	620	680	750
n-M	4-16	4-16	8-16	8-16	8-16	8-20	12-20	12-24	12-24	16-24	16-27	20-27	20-30	20-33	24-33	24-36	28-36	28-39	32-45	36-45	40-52	
K	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770	840	950	1050	1170	1390	1590	1820	