



ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ МАЛЫХ ДИАМЕТРОВ DN 25-32, PN 16

СЕРИЯ
03/85

С обжимным соединителем фиксирующего типа/наружной резьбой для соединения стальных труб и труб из ПЭ
Конструкция: по стандарту EN 1074-1 и 2 / EN 1171

Назначение:

Для питьевой воды и нейтральных жидкостей с содержанием твердых частиц до 10%
Присутствие нефтепродуктов в среде не допускается
Т макс. + 70°C

Для подземной бесколодезной установки, для установки в колодцах и помещениях

Испытания:

Гидравлические испытания по EN 1074-1 и 2 / EN 12266
Седло : 1,1 x PN
Корпус: 1,5 x PN
Проверка рабочего крутящего момента

Дополнительные принадлежности по заказу:

Маховик
Шпindel удлинительный
Опорная плита
Ковер

Сертификаты:

Декларация ТР ТС 010/2011 с допуском на ОПО (схема 5д)
Декларация ТР ТС 032/2013
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Материалы:

Корпус и крышка	высокопрочный шарографитный чугун, GJS-500-7 по EN 1563 (GGG-50 по DIN 1693)
Покрытие	внутри и снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677, нанесенное электростатическим способом, утверждено GSK
Шток	нержавеющая сталь, DIN x 20 Cr 13
Уплотнение штока	грязеъемное кольцо из NBR; 2 кольца круглого сечения из NBR внутри полиамидного подшипника и 2 снаружи; манжета из антибактериальной резины EPDM
Клин	латунь CZ 132 по BS 2872, устойчивая к обесцинкованию, вулканизированная резиной EPDM
Фиксирующий подшипник	устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2872
Болты крышки	нержавеющая сталь A2, пломбированы термоклеем
Прокладка крышки и уплотнительное кольцо	антибактериальная резина EPDM
Фиксирующая гайка	устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2872
Фиксирующее кольцо	ацеталевый пластик



Expect... **AVK**

ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ МАЛЫХ ДИАМЕТРОВ


DN 25-32, PN 16

СЕРИЯ
03/85

С обжимным соединителем фиксирующего типа/наружной резьбой для соединения стальных труб и труб из ПЭ
Конструкция: по стандарту EN 1074-1 и 2 / EN 1171

Компоненты:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Шток | 8. Болт крышки |
| 2. Кольцо грязеъемное | 9. Прокладка крышки |
| 3. Кольцо круглого сечения | 10. Клин |
| 4. Подшипник | 11. Корпус |
| 5. Крышка задвижки | 12. Фиксирующая гайка |
| 6. Фиксирующий подшипник | 13. Фиксирующее кольцо |
| 7. Манжета | 14. Уплотнительное кольцо |

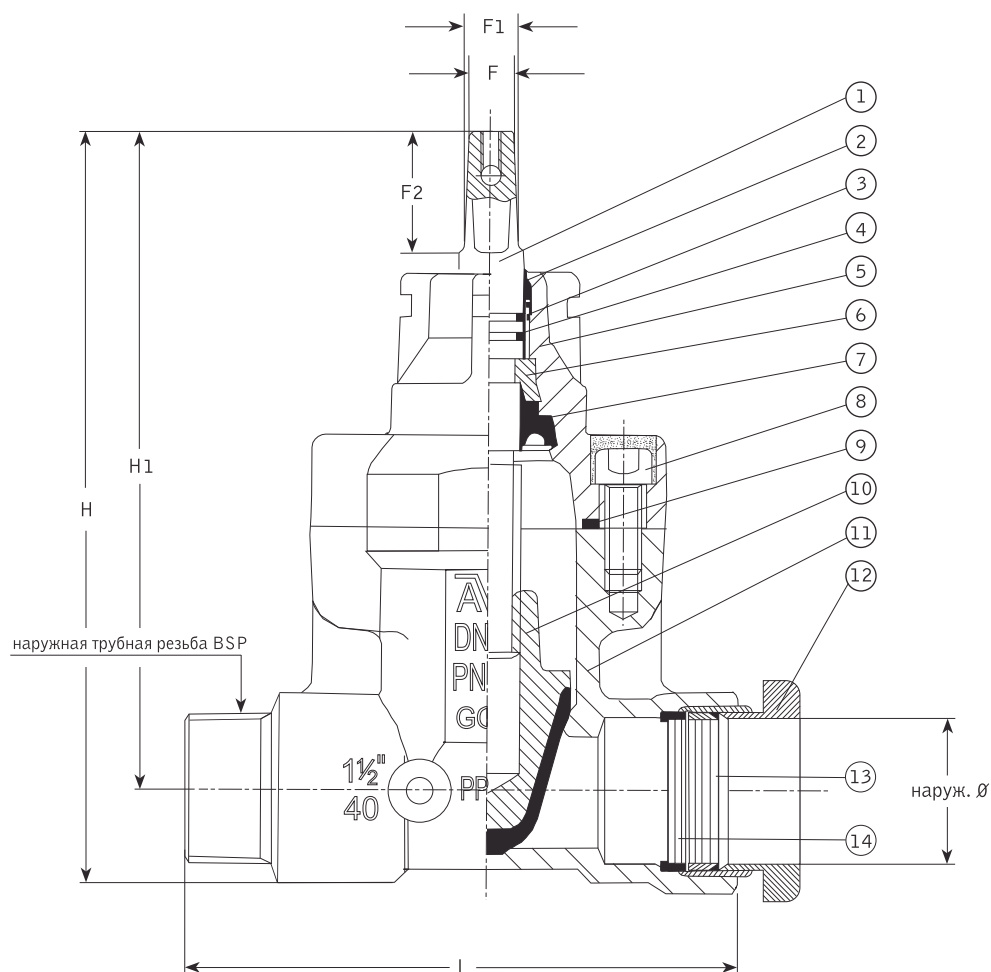

Артикул	DN	Наружная трубная резьба BSP	Наружн. Ø ПЭ труб. мм	PN	L мм	F мм	F1 мм	F2 мм	H мм	H1 мм	Масса кг
03-032-85001	25	1"	32	16	145	12	15	35	207	180	3.0
03-032-83001	25	1 1/4"	32	16	145	12	15	35	207	180	3.0
03-040-84001	32	1"	40	16	151	12	15	35	220	190	3.3
03-040-85001	32	1 1/4"	40	16	151	12	15	35	220	190	3.1

Для правильного подбора задвижек следует заполнить опросный лист.