



## ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ МАЛЫХ ДИАМЕТРОВ, УГЛОВАЯ, DN 25-50, PN 16

СЕРИЯ  
11/00

С внутренней/наружной резьбой для врезки в магистральные водопроводы с помощью хомута AVK серии 10 или седелки AVK серии 730/4  
Конструкция: по стандарту EN 1074-1 и 2 / EN 1171

### Назначение:

Для питьевой воды и нейтральных жидкостей с содержанием твердых частиц до 10%  
Присутствие нефтепродуктов в среде не допускается  
Т макс. +70°C

Для подземной бесколодезной установки, для установки в колодцах и помещениях

### Испытания:

Гидравлические испытания по EN 1074-1 и 2 / EN 12266  
Седло : 1,1 x PN  
Корпус: 1,5 x PN  
Проверка рабочего крутящего момента

### Дополнительные принадлежности по заказу:

Маховик  
Шпindelь удлинительный  
Опорная плита  
Ковер

### Сертификаты:

Декларация ТР ТС 010/2011 с допуском на ОПО (схема 5д)  
Декларация ТР ТС 032/2013  
Санитарно-эпидемиологическое заключение

### Материалы:

Корпус и крышка	высокопрочный шарографитный чугун, GJS-500-7 по EN 1563 (GGG-50 по DIN 1693)
Покрытие	внутри и снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677-2, нанесенное электростатическим способом, утверждено GSK
Шток	нержавеющая сталь, DIN x 20 Cr 13
Уплотнение штока	грязесъемное кольцо из NBR; 2 кольца круглого сечения из NBR внутри полиамидного подшипника и 2 снаружи; манжета из антибактериальной резины EPDM
Клин	латунь CZ 132 по BS 2872, устойчивая к обесцинкованию, вулканизированная антибактериальной резиной EPDM
Фиксирующий подшипник	устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2872
Болты крышки	нержавеющая сталь A2, пломбированы термоклеем
Прокладка крышки	антибактериальная резина EPDM



Expect... **AVK**


# ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ МАЛЫХ ДИАМЕТРОВ, УГЛОВАЯ, DN 25-50, PN 16

СЕРИЯ  
11/00

С внутренней/наружной резьбой для врезки в магистральные водопроводы с помощью хомута AVK серии 10 или седелки AVK серии 730/4  
Конструкция: по стандарту EN 1074-1 и 2 / EN 1171

## Компоненты:

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Шток                    | 7. Болт крышки      |
| 2. Кольцо грязесъемное     | 8. Крышка задвижки  |
| 3. Кольцо круглого сечения | 9. Прокладка крышки |
| 4. Подшипник из полиамида  | 10. Клин            |
| 5. Фиксирующий подшипник   | 11. Корпус          |
| 6. Манжета                 |                     |

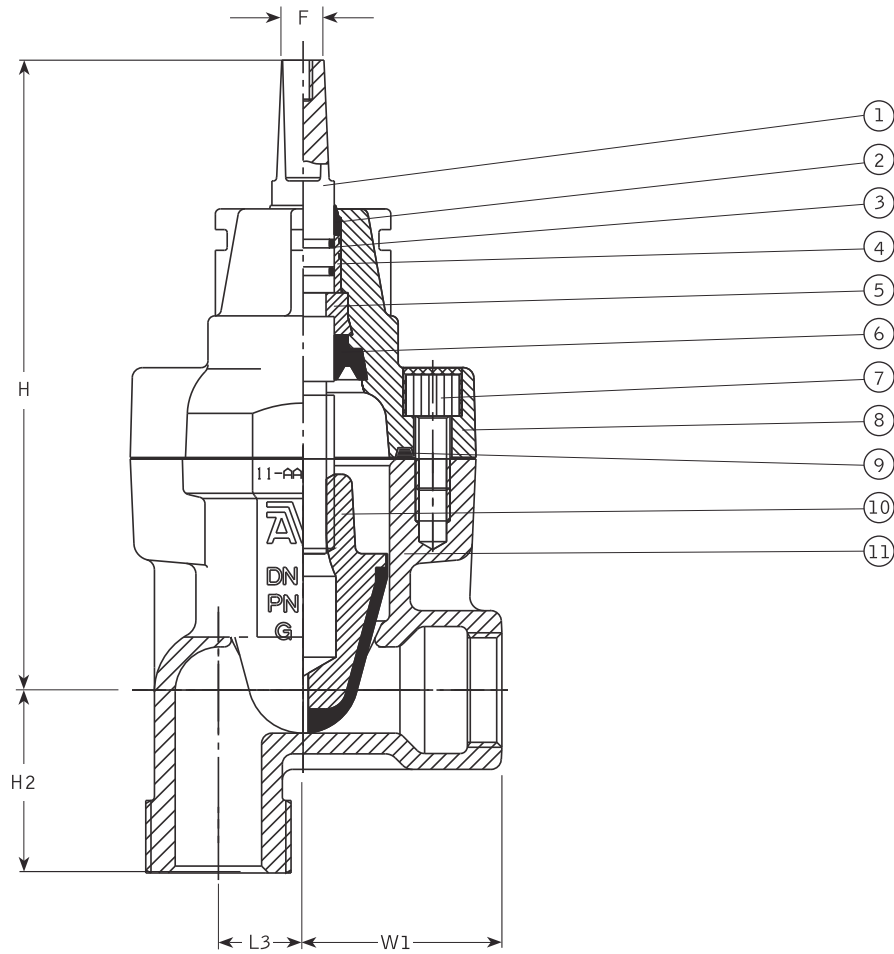

Артикул	DN	Резьба BSP внутр.	Резьба BSP наруж.	H мм	H2 мм	L3 мм	W1 мм	F мм	Масса кг
11-032-00006	25	1"	1 1/4"	180	53	25	58	12	3.0
11-040-00006	32	1 1/4"	2"	190	64	30	65	12	3.6
11-050-00006	40	1 1/2"	2"	203	71	35	75	12	4.9
11-063-00006	50	2"	2"	213	80	40	90	12	5.6

Для правильного подбора задвижек следует заполнить опросный лист.