



ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ МАЛЫХ ДИАМЕТРОВ, УГЛОВАЯ, DN 25-50, PN 16

СЕРИЯ
11/30

С муфтой фиксирующего типа для ПЭ труб/наружной резьбой для врезки в магистральные водопроводы с помощью хомута AVK серии 10 или седелки AVK серии 730/4
Конструкция: по стандарту EN 1074-1 и 2 / EN 1171

Назначение:

Для питьевой воды и нейтральных жидкостей с содержанием твердых частиц до 10%
Присутствие нефтепродуктов в среде не допускается
Т макс. +70°C

Для подземной бесколодезной установки, для установки в колодцах и помещениях

Испытания:

Гидравлические испытания по EN 1074-1 и 2 / EN 12266
Седло : 1,1 x PN
Корпус: 1,5 x PN
Проверка рабочего крутящего момента

Дополнительные принадлежности по заказу:

Маховик
Шпиндель удлинительный
Опорная плита
Ковер

Сертификаты:

Декларация ТР ТС 010/2011 с допуском на ОПО (схема 5д)
Декларация ТР ТС 032/2013
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Материалы:

Корпус и крышка	высокопрочный шарографитный чугун, GJS-500-7 по EN 1563 (GGG-50 по DIN 1693)
Покрытие	внутри и снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677, нанесенное электростатическим способом, утверждено GSK
Шток	нержавеющая сталь, DIN x 20 Cr 13
Уплотнение штока	грязеъемное кольцо из NBR; 2 кольца круглого сечения из NBR внутри полиамидного подшипника и 2 снаружи; манжета из антибактериальной резины EPDM
Клин	латунь CZ 132 по BS 2872, устойчивая к обесцинкованию, вулканизированная антибактериальной резиной EPDM
Фиксирующий подшипник	устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2872
Болты крышки	нержавеющая сталь A2, пломбированы термоклеем
Прокладка крышки	антибактериальная резина EPDM
Уплотнительное кольцо	антибактериальная резина EPDM
Фиксирующее кольцо	ацеталевый пластик



Expect... **AVK**


ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ МАЛЫХ ДИАМЕТРОВ, УГЛОВАЯ, DN 25-50, PN 16

СЕРИЯ
11/30

С муфтой фиксирующего типа для ПЭ труб/наружной резьбой для врезки в магистральные водопроводы с помощью хомута AVK серии 10 или седелки AVK серии 730/4
Конструкция: по стандарту EN 1074-1 и 2 / EN 1171

Компоненты:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Шток | 7. Болт крышки |
| 2. Кольцо грязесъемное | 8. Крышка |
| 3. Кольцо круглого сечения | 9. Прокладка крышки |
| 4. Подшипник из полиамида | 10. Клин |
| 5. Фиксирующий подшипник | 11. Корпус |
| 6. Манжета | 12. Уплотнительное кольцо |
| | 13. Фиксирующее кольцо |

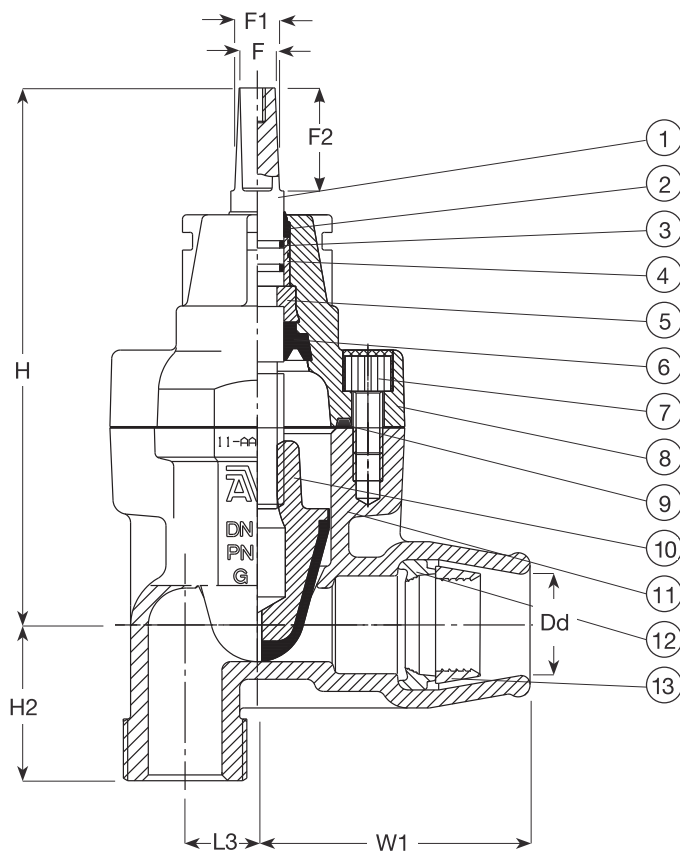

Артикул	DN	Резьба трубы по BSP наружная	Dd	L3 мм	H мм	H2 мм	W1 мм	F мм	F1 мм	F2 мм	Масса кг
11-032-30006	25	1 1/4"	32	25	180	53	93	12	15	35	3.0
11-032-30056	25	1 1/4"	32	25	180	53	93	12	15	35	3.0
11-035-30006	25	2"	32	25	180	53	93	12	15	35	3.0
11-040-30006	32	2"	40	30	190	64	103	12	15	35	3.8
11-050-30006	40	2"	50	35	203	71	128	12	15	35	5.7
11-063-30006	50	2"	63	40	213	80	153	12	15	35	6.6

Для правильного подбора задвижек следует заполнить опросный лист.